

ZMLUVA O DIELO

č. 01/2017

zo dňa 6.2.2017

uzavretá podľa čl.536 a nás. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ
Obec Veľký Cetín
Nová 700/2
951 05 Veľký Cetín

2. Zhotoviteľ:
Peter Kóňa KP-MONT
Kúhnova 8,
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Zastúpený: Ing.František Mészáros 0907/727 824
Oprávnený jednáť: Ing.František Mészáros

Peter Kóňa 0905/391 345
Ing. Juraj Lenčoš 0915/515 112

DIČ: 2021252816
IČO: 00308609
IČ DPH:

1020406552
34638873
SK 1020406552

Bank.spojenie:
Číslo účtu:

Sberbank Slovensko a.s. pobočka Nitra Max
4220213903/3100

II. Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je realizácia:

„ Základná škola-ALAPISKOLA Veľký Cetín vykurovací systém "

Práce budú prevedené pri dodržaní príslušných bezpečnostných predpisov a STN.

III. Miesto a čas plnenie:

Zhotoviteľ prevedie práce v zmysle bodu II. v mieste plnenia – ZŠ- ALAPISKOLA Veľký Cetín

Termín realizácie:

Začiatok: 13.2 2017

Ukončenie: 20.2 2017

V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane objednávateľa, má zhotoviteľ právo po vzájomnej dohode zodpovedajúcim spôsobom upraviť lehotu plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na prerušenie, prípadne ukončenie prác v prípade:
a/ Ak zistí, že práce nie sú prevedené kvalitne. Toto prerušenie nebude mať vplyv na predĺženie termínu výstavby.

IV. Cena diela:

Cena diela je v zmysle cenovej ponuky.Priloha ku zmluve:

Vykurovací systém.....21 498,55 Eur

Cena je uvedená s DPH.

Pri nedodržaní termínu ukončenia diela sa určuje zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dohodnutej ceny, za každý deň omeškania.

V. Kompetencie a záruky:

Objednávateľ prehlasuje, že na zjednané dielo má pre zhotoviteľa zaistené finančné krytie v potrebnej výške.

Kvalita a kompletnosť prevedených prác bude predmetom zápisu z preberacieho konania.

Fakturácia bude vykonaná po jednotlivých častiach podľa rozpočtu.

Splatnosť faktúry je dohodnutá do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Záruka na prevedené dielo je v trvaní **24** mesiacov. Začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia.

V prípade neskorého uhradenia faktúry sa určuje úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia, na ochranu životného prostredia, a na dodržanie protipožiarnych opatrení.


VI. Všeobecné ustanovenia

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov.


Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdržia obidve zmluvné strany po jednej.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboch strán.

Po vzájomnej dohode zmluvných strán, môže dôjsť k zrušeniu zmluvného vzťahu.



.....
Zhotoviteľ

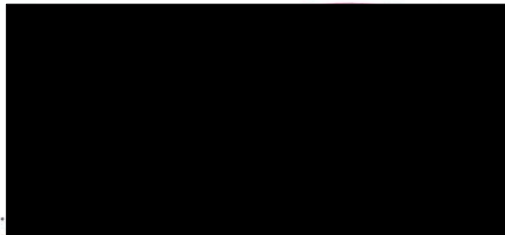

.....
Objednávateľ

V Nite 6.2 2017

Príloha k zmluve o dielo č.01/2017 zo dňa 6.2.2017

Stavba: Základná škola - ALAPISKOLA Veľký cetín

Objekt: Vykurovací systém

JKSO:

EČO:

Spracoval: Kóňa

Dátum: 06. 02. 2017

Objednávateľ: Obecný úrad Veľký Cetín, Kostolná 1, 951 05 Veľký Cetín
Zhotoviteľ: Peter Kóňa Kpmont, Kúhnova 8, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV

Práce a dodávky PSV

17 915,455

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

229,356

1	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	50,400	3,990	201,096
2	733113114	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	10,000	1,092	10,920
3	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	50,400	0,316	15,926
4	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	1,365	0,683
5	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,500	1,463	0,732

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

4 445,176

6	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	168,000	2,251	378,168
7	5517300790	Armatúry a príslušenstvo termostatická hlavica HERZ	ks	84,000	17,126	1 438,584
8	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	84,000	4,326	363,384
9	5517302190	Armatúry a príslušenstvo termostatický ventil 1/2" TS90v priamy	ks	84,000	14,749	1 238,916
10	5517300310	Armatúry a príslušenstvo šrobenie HERZ RLS priame DN15	ks	84,000	11,891	998,844
11	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	22,000	0,948	20,856
12	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	22,000	0,292	6,424

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

11 320,526

13	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	84,000	1,121	94,164
14	735153302	Držiak vyk. telesa	sada	84,000	2,824	237,216
15	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	84,000	2,380	199,920
16	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	84,000	12,223	1 026,732
17	4845401001	Vykurovacie telesa STELRAD 22K600/1200	ks	10,000	135,740	1 357,400
18	4845401002	Vykurovacie telesa STELRAD 21K600/1200	ks	16,000	125,937	2 014,992
19	4845401003	Vykurovacie telesa STELRAD 21K600/1100	ks	28,000	119,693	3 351,404
20	4845401004	Vykurovacie telesa STELRAD 21K600/1000	ks	17,000	107,110	1 820,870
21	4845401005	Vykurovacie telesa STELRAD 21K600/900	ks	4,000	99,310	397,240
22	4845401006	Vykurovacie telesa STELRAD 21K600/700	ks	4,000	94,086	376,344
23	4845401007	Vykurovacie telesa STELRAD 11K600/700	ks	1,000	86,530	86,530
24	4845401008	Vykurovacie telesa STELRAD 11K600/600	ks	4,000	73,553	294,212
25	735687441	Úprava potrubí k pripojeniu radiátorov	súb	1,000	45,750	45,750
26	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	5,600	1,560	8,736
27	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,600	1,610	9,016

783

Dokončovacie práce - nátery

360,583

28	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	súb	1,000	360,583	360,583
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

783 Demontáž, vykurovacie telesá


33	735151812	Demontáž vykurovacieho telesa	súb	1,000	1 150,110	1 150,110
----	-----------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

HZS Cenník položiek HZS

30	HZS-001	Vyregulovanie - projekt	súb	1,000	276,261	276,261
31	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	24,000	4,097	98,328
32	HZS-008	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	15,000	2,341	35,115

Celkom

17 915,455



3
/CE
552
17